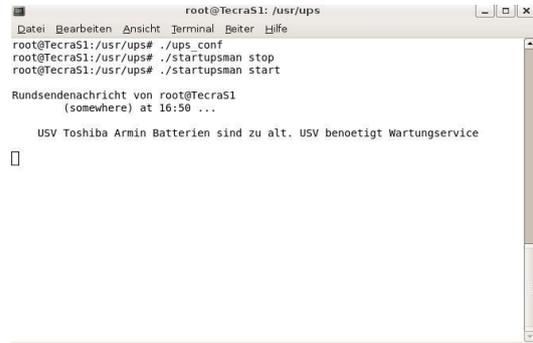


ATTENZIONE!

Il software DataWatch visualizza il seguente messaggio per segnalare l'opportunità di sostituire la batteria:

„Manutenzione dell'UPS: è necessario sostituire le batterie“

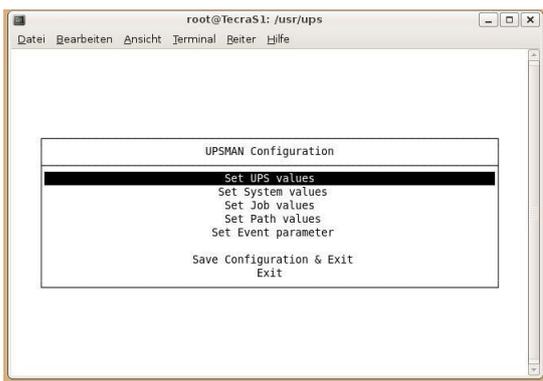


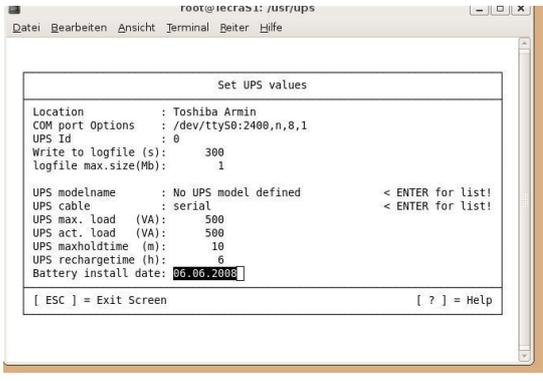
Chiudere la finestra con "Exit". A seconda delle impostazioni di UPSMAN il messaggio può anche apparire nel file di log.

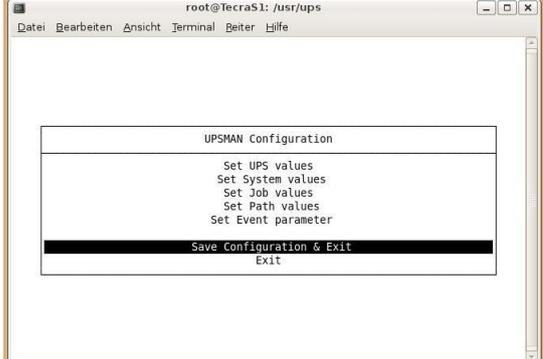
Ordinare le batterie nuove alla Online Srl.

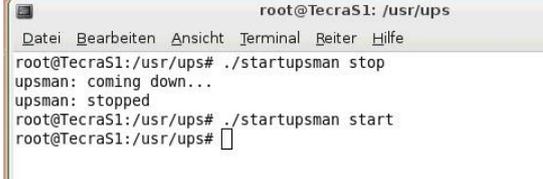
Dopo la sostituzione della batteria, è necessario aggiornare la data di installazione delle stesse. Procedere come segue:

Passo	WINDOWS	UNIX, LINUX u.a.
1	<p>Avviare UPSMAN-Configuration: Start/Programmi/DataWatch Pro/UPSMAN</p>	<p>Andare alla directory /usr/ups Aufrufen von ./ups_conf</p>

<p>2</p>	<p>Premere il pulsante “Advanced Users”. Sarà così visibile la “Data di installazione della batteria”.</p>	<p>Campo “Valori UPS”</p> 
----------	--	--

<p>3</p>	<p>Aggiornare la data “Date of Battery Installation”. E confermare con il tasto OK</p>	<p>Aggiornare il campo “Battery Installation Date”.</p> 
----------	--	---

<p>4</p>	<p>Accettare il riavvio del servizio UPSMAN. Questo riavvio non ha alcuna conseguenza sul server o su altre applicazioni.</p>	<p>Salvare la Configurazione ed uscire</p> 
----------	---	---

<p>5</p>	<p>Arrestare il servizio e riavviare.</p>	 <pre> root@TecraS1: /usr/ups Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Beiter Hilfe root@TecraS1: /usr/ups# ./startupsman stop upsman: coming down... upsman: stopped root@TecraS1: /usr/ups# ./startupsman start root@TecraS1: /usr/ups# </pre>
----------	---	--

